


OIL IVALO

Siurbiminė žarna skirta kuro, alyvos, skysčių transportavimui

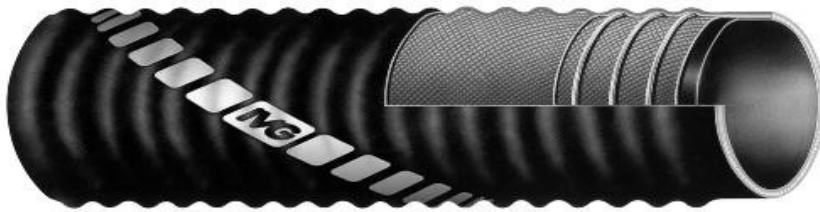

Techniniai duomenys:

Vidus: juoda lygi NBR guma.

Išorinis paviršius: juoda gofruota CR guma.

Armatūra: didelio tankumo tekstilės kordas ir plieninė spiralė.

Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +120°C.

Naudojimas: lanksti ir lengva gofruota žarna sustiprinta sienele, tinkanti naftos produktams, kurių sudėtyje yra iki 30% aromatinių angliavandenilių (išskyrus naftos produktus esterio pagrindu).

Privalumai: atspari atmosferos poveikiui, abrazyvui ir liepsnai, atitinka ASTM C 542 standartą.

Gamintojas: IVG (Italija)

Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę

OIL IVALO							
Žymėjimas	Øvid. mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Vakuumas, %	Lenkimo spindulys, mm	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m.
FUEL-019-5-IVG	19	5	15	50	50	0.40	20
FUEL-022-5-IVG	22	5	15	50	60	0.45	20
FUEL-025-5-IVG	25	5	15	50	65	0.50	20
FUEL-028-5-IVG	28	5	15	50	75	0.55	20
FUEL-032-5-IVG	32	5	15	50	85	0.62	20
FUEL-035-5-IVG	35	5	15	50	95	0.67	20
FUEL-038-5-IVG	38	5	15	50	105	0.70	20
FUEL-040-5-IVG	40	5	15	50	120	0.76	20
FUEL-042-5-IVG	42	5	15	50	125	0.78	20
FUEL-045-5-IVG	45	5	15	50	130	0.81	20
FUEL-051-5-IVG	51	5	15	50	150	1.01	20
FUEL-063-5-IVG	63	5	15	50	185	1.24	20
FUEL-076-5-IVG	76	5	15	50	240	1.68	20
FUEL-102-5-IVG	102	5	15	50	345	2.50	20

Jeigu neradote reikiamo diametro, klauskite.

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..