


BACCO FF

Maistinė žarna skirta skysčių siurbimui bei transportavimui

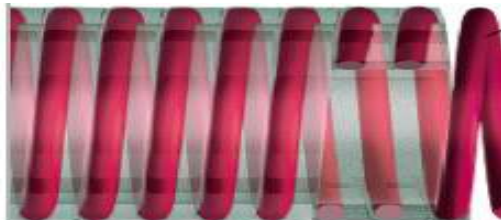

Techniniai duomenys:

Vidus: PVC skaidrus, lygus

Išorinis paviršius: PVC skaidrus, gofruotas.

Armatūra: kieta, smūgiams atspari, raudona PVC spiralė.

Darbinė temperatūra - nuo -10°C iki +60°C

Naudojimas: maistinė žarna, skirta mineralinio vandens, sulčių, vyno, likerio iki 20% alkoholio koncentracijos, acto ir kitų maistinių skysčių siurbimui ir transportavimui.

Privalumai: patogi naudoti, lengva, lanksti, permatoma žarna. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.

Gamintojas: IPL (Italija)

Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje

BACCO FF								
Žymėjimas	Øvid. mm	Max. sienelės storis, mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Vakuumas, %	Lenkimo spindulys, mm	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m.
	20	3.5	9	27	100	110	0.31	50
	25	3.7	8	24	100	170	0.40	50
	30	3.9	8	24	100	190	0.50	50
BACCO-FF-032	32	3.9	7	21	100	230	0.52	50
	38	4.5	7	21	100	260	0.73	50
	45	4.9	7	21	100	310	0.92	50
BACCO-FF-050	50	5.3	6	18	100	350	1.10	50
	60	5.8	6	18	100	415	1.47	50
	63	6.1	6	18	100	440	1.63	50
BACCO-FF-076	76	6.3	5	15	100	525	1.96	50
	80	6.8	5	15	100	555	2.20	50
	90	7.1	5	15	100	630	2.61	30
	102	8.1	5	15	90	695	3.36	30
	120	8.6	4	12	90	900	4.21	30
	127	8.6	4	12	90	1000	4.41	20

Jei neradote reikiamo diametro, klauskite.

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995